

DECORIUM

ÜRÜN KATALOĞU



www.kssgroup.com.tr



KSS Group Hakkında

2003 yılında "Kaliteyi Sağlamak Sanattır" felsefesiyle yola çıkan ve bu fikri bir marka olarak benimseyen Kss Group, 2013 yılı itibarıyla kurduğu Yalıtım fabrikasıyla inşaat sektöründeki yatırımlarına devam etmektedir.

Kss Group olarak vizyonumuz, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojik ve yenilikçi ürünleri üreterek Türkiye ve yakın coğrafyamızdaki insanların yaşam standartlarını yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Kss Group, 6000 m²'si kapalı olmak üzere toplam 22.000 m² alanda modern teknolojiye dayalı bir üretim tesisine sahiptir; toz ve sıvı grubu ürünlerde yıllık 150.000 ton, boya grubu ürünlerde 30.000 ton ve Eps grubunda 9.000.000 m³ üretim kapasitesine sahiptir. İnşaat sektöründe 185 çeşide ulaşan zengin bir ürün yelpazesıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Başarılı işlerin arkasında iyi bir ekip çalışmasının, hedefe odaklanmanın, inovasyon ve gelişime verilen önemin yattığına inanan firmamız, kendi laboratuvarlarında ve akredite dış laboratuvarlarda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir.

%100 Türk sermayesiyle kurulan Kss Group, yenilikçi hizmet anlayışı ve kaliteli üretimiyle hayata konfor ve güven katmakta, siz değerli iş ortaklarımıza değer katmaktadır.

İÇİNDEKİLER



SANAYİ BOYALARI
VE ASTARLARI

>> 4



ÖZEL AMAÇLI
ÜRÜNLER

>> 10



TİNER - ASETON
GRUBU

>> 15



SU BAZLI BOYALAR
VE ASTARLAR

>> 18



YAPIŞTIRICILAR

>> 25



DERZ
DOLGULAR

>> 33



SU YALITIM
UYGULAMALARI

>> 36



ISI YALITIM
UYGULAMALARI

>> 43

İDECORİUM

SANAYİ BOYALARI
VE ASTARLARI



Endüstriyel Rapid Boya

Tanım: Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, mat-yarı mat veya parlak, solvent içeren metal boyasıdır.

Uygulama Alanı: Her türlü makine aksamı, tarım ve bahçe aletleri, traktör, römork, su pompası, oto radyatör aksamaları, varil, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Decorium Selülozik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 15 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/kg



Endüstriyel Rapid Astar

Tanım: Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, güçlü yapışma özelliğine sahip, dayanıklı bir sanayi boyaları astarıdır.

Uygulama Alanı: Her türlü makine aksamı, tarım ve bahçe aletleri, traktör, römork, su pompası, oto radyatör aksamaları, varil, çelik dolap ve masa boyanmasında endüstriyel boya uygulamasından önce astar kat olarak uygulanır. Decorium Selülozik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 15 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/kg



Sentetik Boya

Tanım: Alkid reçine esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastik yapıya ve parlak görünüme sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek parlak son kat boyadır.

Uygulama Alanı: Binaların iç ve dış cephelerinde, mobilyalarda, tarım makinelerinde ve çeşitli ahşap ile metal yüzeylerde, uygun astar ile kullanıma uygundur. Decorium Sentetik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 15 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 10-12 m²/kg



SANAYİ BOYALARI VE ASTARLARI

Sentetik Astar

Tanım: Solvent bazlı, sentetik alkid esaslı, metal yüzeyler için geliştirilmiş antikorozyf özelliğine sahip astar boyadır.

Uygulama Alanı: İç ve dış mekanlardaki metal yüzeylerde, pas önleyici astar olarak tercih edilir. Decorium Sentetik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 15 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 5-8 m²/kg



Antipas

Tanım: Solvent bazlı, sentetik alkid esaslı, metal yüzeyler için geliştirilmiş antikorozyf özelliğine sahip astar boyadır.

Uygulama Alanı: İç ve dış mekanlardaki metal yüzeylerde, pas önleyici astar olarak tercih edilir. Decorium Sentetik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 15 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 8-10 m²/kg



Selülozik Boya

Tanım: Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastik, parlak ve örtücülüğü yüksek, hızlı kuruyan metalik parlak son kat boyadır.

Uygulama Alanı: Metalik görünümlü ve hızlı montaj kurumasına gelmesi istenen genel madeni imalat sanayisinde kullanılır. Mobilya ve metal sanayi için geliştirilmiştir. Decorium Selülozik Tiner ile inceltiniz

Ambalaj Miktarı: 12 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/kg



Selülozik Astar

Tanım: Alkid reçine ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastik, parlak ve örtücülüğü yüksek, hızlı kuruyan metalik parlak son kat boyadır.

Uygulama Alanı: Metalik görünümlü ve hızlı montaj kurumasına gelmesi istenen genel madeni imalat sanayisinde kullanılır. Mobilya ve metal sanayi için geliştirilmiştir. Decorium Selülozik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 12 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/kg



Epoksi Boya

Tanım: Çift komponentli, Epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştirici ile kürlenene epoksi son kat boyadır. 4/1 oranında sertleştirici ile kullanılır.

Uygulama Alanı: Beton zeminler, metal ve ahşap yüzeyler üzerinde uzun süreli koruma ve estetik bir görünüm elde etmek amacıyla kullanılır. Decorium Epoksi Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 16 kg, 4 kg **Takım:** 20 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 2-2,5m²/kg



Epoksi Astar

Tanım: Alkid reçine esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastik yapıya ve parlak görünüme sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek parlak son kat boyadır.

Uygulama Alanı: Binaların iç ve dış cephelerinde, mobilyalarda, t arım makinelerinde ve çeşitli ahşap ile metal yüzeylerde, uygun astar ile kullanıma uygundur. Decorium Sentetik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 16 kg, 4 kg **Takım:** 20 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 2-2,5m²/kg



SANAYİ BOYALARI VE ASTARLARI

Epoksi Vernik

Tanım: Çift komponentli, Epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştirici ile kürlenene epoksi son kat boyadır. 2/1 oranında sertleştirici ile kullanılır.

Uygulama Alanı: Beton zeminler, metal ve ahşap yüzeyler üzerinde uzun süreli koruma ve estetik bir görünüm elde etmek amacıyla kullanılır. Decorium Epoksi Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 10 kg, 5 kg **Takım:** 15 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 2-2,5m²/kg



Epoksi Shop Primer

Tanım: Çift komponentli, Epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştirici ile kürlenene epoksi son kat boyadır. 4/1 oranında sertleştirici ile kullanılır.

Uygulama Alanı: Beton zeminler, metal ve ahşap yüzeyler üzerinde uzun süreli koruma ve estetik bir görünüm elde etmek amacıyla kullanılır. Decorium Epoksi Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 16 kg, 4 kg **Takım:** 20 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 2-2,5m²/kg



Akrilik Boya

Tanım: Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene çok parlak bir son kat boyadır. Kalıcı parlaklığı, mükemmel imaj netliği ve yayılma özelliği, yüksek sararma direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir.

Uygulama Alanı: Otomotiv ve yan sanayi, makine ve araç üstü ekipman üretimi, tarım ve iş makineleri ile çelik ve alüminyum yüzeylerde yaygın olarak kullanılır.

Ambalaj Miktarı: 10 kg, 5 kg **Takım:** 15 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 2,5 - 3 m²/kg



Akrilik Astar

Tanım: Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, izosiyanat sertleştirici ile kurlenen, bir astardır. Antikoroziv özelliği sayesinde korozyona dayanıklıdır. Mükemmel yapışması, hızlı kuruması, esnekliği ve yüksek dolgu gücü belirgin özelliklerindendir.

Uygulama Alanı: Otomotiv ve yan sanayi, makine ve araç üstü ekipman üretimi, tarım ve iş makineleri ile çelik ve alüminyum yüzeylerde yaygın olarak kullanılır

Ambalaj Miktarı: 10 kg, 5 kg **Takım:** 15 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 2,5 - 3 m²/kg



Akrilik Vernik

Tanım: Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, izosiyanat sertleştirici ile kurlenen, bir astardır. Antikoroziv özelliği sayesinde korozyona dayanıklıdır. Mükemmel yapışması, hızlı kuruması, esnekliği ve yüksek dolgu gücü belirgin özelliklerindendir.

Uygulama Alanı: Otomotiv ve yan sanayi, makine ve araç üstü ekipman üretimi, tarım ve iş makineleri ile çelik ve alüminyum yüzeylerde yaygın olarak kullanılır.

Ambalaj Miktarı: 10 kg, 5 kg **Takım:** 15 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 1 - 1,5 m²/kg



DECORIUM

ÖZEL AMAÇLI
ÜRÜNLER



Yol Çizgi Boyası (Termoplastik)

Tanım: Termoplastik reçine esaslı, asfalt yol, beton yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, aşınma dayanımı yüksek solvent bazlı boyadır.

Uygulama Alanı: Yol çizgi işaretlenmesinde, kaldırım taşlarının boyanmasında, havaalanlarında yaya geçitlerinde ve otopark işaretlemelerinde kullanılır. Decorium Selülozik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 15 kg, 2,5 kg, 0,75 kg

Boyanabilir Alan: 2,5-3 m²/kg (150 mikron kuru film kalınlığı için)



2K Yol Çizgi Boyası

Tanım: Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, asfalt yol, beton yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılır, aşınma dayanımı ve parlaklığı yüksek boyadır.

Uygulama Alanı: Yol çizgi işaretlenmesinde, kaldırım taşlarının boyanmasında, havaalanlarında yaya geçitlerinde ve otopark işaretlemelerinde kullanılır.

Ambalaj Miktarı: 15 kg, 2,5 kg, 0,75 kg

Boyanabilir Alan: Tek katta 2,5-3 m²/kg



Bordür ve Kaldırım Boyası

Tanım: Kauçuk ve alkid esaslı, aşınma dayanımı yüksek, asfalt yol, beton yol ve kaldırım işaretlemeleri için solvent bazlı boyadır.

Uygulama Alanı: Yürüyüş yolları, kaldırım taşlarının boyanmasında, yaya geçitlerinde ve otopark işaretlemelerinde kullanılır. Decorium Selülozik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 15 kg

Boyanabilir Alan: Tek katta 3-3,5 m²/kg



ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER

Alüminyum Yıldız Boya

Tanım: Hidrokarbon reçine esaslı, alüminyum pigment ile kombine edilmiş hızlı kuruyan, yüksek dayanımlı metal aksam boyasıdır.

Uygulama Alanı: Her türlü metal yüzeyde, soba, baca, egzoz borularında güvenle kullanılır.

Ambalaj Miktarı: 12 L, 2,5 L, 0,75 L
Boyanabilir Alan: Tek katta 8-10 m²/kg



Hammerton Boya

Tanım: Styrene alkid esaslı, çekişlenmiş metal görünümlü, hava kurumalı son kat boyadır.

Uygulama Alanı: Büro eşya ve makinelerinde, el aletleri ve atölye tezgahlarında, elektrikli aletlerde, asansör kapısı ve çelik kapı imalat yerlerinde boyama için kullanılmaktadır. Decorium Selülozik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 12 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/kg



Çatı Boyası

Tanım: Modifiye sentetik reçineli antikorozyf katkılarla geliştirilmiş antipas özellikli hava kurumalı boyadır.

Uygulama Alanı: Her türlü çelik, çinko, alüminyum, PVC, galvaniz, krom, siyah metal yüzeylerde kullanılır. Decorium Sentetik Tiner ile inceltiniz.

Ambalaj Miktarı: 12 kg, 2,5 kg, 0,75 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 5-7 m²/kg



Selülozik Dolgu Verniği

Tanım: Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, hızlı kuruyan, dolgulu, kolay zımpara özellikli parlak ve şeffaf vernik astardır. Kullanıma hazırdır.

Uygulama Alanı: Her türlü ahşap zeminde kullanılabilir.

Ambalaj Miktarı: 15 L, 2,5 L, 0,75L
Boyanabilir Alan: Tek katta 4-6 m²/kg



Cam Cila

Tanım: Tek bileşenli, üretan Alkid esaslı, hava kürlenmeli, çizilmeye karşı dirençli, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli, parlak parke verniğidir. Decorium Sentetik Tiner ile inceltiniz.

Uygulama Alanı: Her türlü ahşap zeminde kullanılabilir

Ambalaj Miktarı: 15 L, 2,5 L, 0,75L
Boyanabilir Alan: Tek katta 10-12 m²/kg



Yat Verniği

Tanım: Alkid esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek parlak ve şeffaf verniktir.

Uygulama Alanı: Çok yüksek parlaklık istenilen durumlarda direkt metal yüzeylere veya son kat sistemlerin üzerine uygulanır. Güvertelerin ahşap kısımlarında kullanıma uygundur.

Ambalaj Miktarı: 15 L, 2,5 L, 0,75L
Boyanabilir Alan: Tek katta 8-10 m²/kg



Solventli Ahşap Koruyucu Vernik

Tanım: Sentetik reçine esaslı, ahşap zararlılarına ve bakterilere karşı koruma amacı ile formüle edilmiş, ahşabın görünümünü bozmayan şeffaf yapıda ahşap koruyucudur. Decorium Sentetik Tiner ile inceltiniz.

Uygulama Alanı: Her türlü doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının korunmasında kullanılır. İç kullanım amaçlı mobilyaların ahşap kaplamalı veya masif yüzeylerine doğrudan uygulanabileceği gibi son kat vernik öncesi, dolgu verniği sonrası da sorunsuz uygulanabilir.

Ambalaj Miktarı: 15 L, 2,5 L, 1 L

Boyanabilir Alan: Tek katta 8-10 m²/kg



Su Bazlı Ahşap Boyası Koruyucu Vernik

Tanım: Su bazlı, saf akrilik bağlayıcı esaslı, şeffaf, UV dayanımı yüksek, su itici özellikli koruyucu ve dekoratif parlak ahşap verniğidir.

Uygulama Alanı: Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde kullanılır. Kullanıma hazırdır.

Ambalaj Miktarı: 15 L, 2,5 L, 1 L

Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/kg



Zemin Boyası

Tanım: Alkid esaslı, selülozik bileşenleri gereği hızlı kuruyarak, sertleşebilen, özel olarak iyileştirilmiş kimyasal yapısı sayesinde her türlü araç ve yaya trafiğine, darbeye, sürtünmeye, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnci maksimum yüksek tek bileşenli zemin kaplama, renklendirme ve koruma boyasıdır.

Ambalaj Miktarı: 15 kg

Boyanabilir Alan: 2,5 m²/kg



DECORIUM

TİNER - ASETON
GRUBU



TİNER - ASETON GRUBU

Selülozik Tiner

Tanım: Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tinerdir.

Ambalaj Miktarı: 12 L, 2,5 L, 0,75 L



Selülozik Lux Tiner

Tanım: Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tinerdir.

Ambalaj Miktarı: 12 L, 2,5 L, 0,75 L



Akrilik Tiner

Tanım: Akrilik esaslı son kat boyadır, astarlar ve vernikleri inceltmek, uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel tinerdir.

Ambalaj Miktarı: 12 L, 2,5 L, 0,75 L



Epoksi Tiner

Tanım: Epoksi esaslı son kat boyadır, astarlar ve epoksi vernikleri inceltmek, uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel tinerdir.

Ambalaj Miktarı: 12 L, 2,5 L, 0,75 L



Poliüretan Tiner

Tanım: Poliüretan esaslı son kat boyalar, astarlar ve vernikleri inceltmek, uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel tinerdir.

Ambalaj Miktarı: 12 L, 2,5 L, 0,75 L



Aseton

Tanım: Mozmetik sektöründe çözücü olarak, boya sektöründe inceltici ve çözücü olarak kullanılan bir üründür.

Ambalaj Miktarı: 12 L, 2,5 L, 0,75 L



DECORIUM

SU BAZLI BOYALAR
VE ASTARLAR



İç Cephe Silikonlu İpek Mat Boya

Tanım: : Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, ipek mat görünümlü, silinebilir, dekoratif silikonlu iç cephe boyasıdır.

Ambalaj Miktarı:

A Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

B Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

C Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

Boyanabilir Alan: Tek katta 10-12 m²/kg

İnceltme: Su ile hacimce %10-15%



İç Cephe Silikonlu Mat Boya

Tanım: Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, silinebilir, dekoratif silikonlu iç cephe boyasıdır.

Ambalaj Miktarı:

A Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

B Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

C Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/kg

İnceltme: Su ile hacimce %10-15%



İç Cephe Plastik Mat Boya

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, özel mat görünümlü, plastik iç cephe boyadır.

Ambalaj Miktarı:

A Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

B Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

C Baz 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/kg

İnceltme: Su ile hacimce %10-15%



TAVAN BOYALARI

Lux Tavan Boyası

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı özel olarak formüle edilmiş, pürüzsüz görünümlü, optimum beyazlık ve kapatma gücü yüksek iç cephe tavan boyasıdır.

Ambalaj Miktarı: 17,5 kg, 10 kg, 3,5 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 7-9 m²/kg
İnceltme: Su ile hacimce %10-15 %



Class Tavan Boyası

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, beyaz örtücülüğü yüksek iç cephe tavan boyasıdır.

Ambalaj Miktarı: 17,5 kg, 10 kg, 3,5 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 4-6 m²/kg
İnceltme: Su ile hacimce %10-15%



Dış Cephe Saf Akrilik Boya

Tanım: : Su bazlı, saf akrilik esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş, parlak görünümlü, yüksek UV direncine sahip son kat dış cephe boyasıdır.

Ambalaj Miktarı: 15 L, 7,5 L, 2,5 L
Boyanabilir Alan: Tek katta 10-12 m²/L
İnceltme: Su ile hacimce %5



Dış Cephe Silikonlu Akrilik Boya

Tanım: Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş, mat, UV direncine sahip yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Ambalaj Miktarı: 20kg, 10 kg, 3,5 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 8-10 m²/kg
İnceltme: Su ile hacimce %5



Dış Cephe Silikonlu Mat Boya

Tanım: Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş, mat, UV direncine sahip son kat dış cephe boyasıdır.

Ambalaj Miktarı: 20kg, 10 kg, 3,5 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 5-7 m²/kg
İnceltme: Su ile hacimce %5



ASTARLAR

Dolgu Astar (silikonlu)

Tanım: Silikonlu, akrilik emülsiyon esaslı, pigment katkı, örtücülüğü, aderans ve penetrasyon gücü yüksek dış ve iç cephe boya astarıdır.

Ambalaj Miktarı: 20 kg, 10 kg, 3,5 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 8-10 m²/kg



Universal Astar G

Tanım: Akrilik emülsiyon esaslı, pigment katkı, örtücülüğü, aderans ve penetrasyon gücü yüksek dış ve iç cephe boya astarıdır.

Ambalaj Miktarı: 20 kg, 10 kg, 3,5 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 6-9 m²/kg



İzolen Astar (ŞEFFAF) 1/3

Tanım: Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, emici yüzeyler için geliştirilmiş izolasyon malzemesi ve boya astarıdır. 1/3 konsantre üründür.

Ambalaj Miktarı: 15 L, 7,5 L, 2,5 L
Boyanabilir Alan: Tek katta 20-30 m²/L



Brüt Beton Astarı (BBA)

Tanım: Dolgu malzemeli aderans artırıcı, çimento ve alçı bazlı sıvaların düz ve pürüzsüz yüzeylere olan uygulamasından önce kullanılan, mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı astardır.

Ambalaj Miktarı: 20 kg, 10 kg, 3,5 kg
Boyanabilir Alan: Tek katta 4-5 m²/kg



Konsantre Alçı Astar (1/7)

Tanım: Su bazlı, Stiren akrilik esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, emici yüzeyler için geliştirilmiş yoğun konsantre astardır.

Ambalaj Miktarı: 15 L, 2,5 L

Boyanabilir Alan: Tek katta 40-60 m²/L



Geçiş Astar

Tanım: Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek yapışma ve kapatma özelliğine sahip geçiş yada dönüşüm astarıdır.

Ambalaj Miktarı: 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

Boyanabilir Alan: Tek katta 8-10 m²/kg



Ahşap Desen Astar

Tanım: Akrilik esaslı, uygulanacak yüzeylerin dış etkilere karşı direncini artıran, dekoratif ve koruyucu özelliğine sahip bir astar boyadır.

Ambalaj Miktarı: 20 kg, 10 kg, 3,5 kg

Boyanabilir Alan: Tek katta 8-10 m²/kg



ÖZEL ÜRÜNLER

Grenli Dış Cephe Boya

Tanım: Akrilik emülsiyon esaslı, aktif silikon katkılı, mercan rulo ile desen oluşturulabilen, kullanıma hazır dış cephe dekoratif boyadır.

Ambalaj Miktarı: 20 kg, 10 kg,
Boyanabilir Alan: Tek katta 2-3 m²/kg



Ahşap Desen Boya

Tanım: Saf akrilik esaslı, dış etkenlere karşı yüksek dayanım sağlayan, parlak görünümlü, ahşap desenli söve, betopan ve ahşap yüzeyler için uygun bir dış cephe boyasıdır.

Ambalaj Miktarı: 15 L, 7,5 L, 2,5 L
Boyanabilir Alan: Tek katta 6-8 m²/L



İDECORİUM

YAPIŞTIRICILAR



YAPIŞTIRICILAR

1100 PLUS FIX

Karo Seramik Yapıştırma Harcı (C1)

Standart performanslı, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- Binaların iç mekanlarında, çimento esaslı yatay ve dikey zeminler üzerine, küçük ve orta boyutlu seramik yapıştırmak için uygundur.

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri- beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 3-5 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C1 sınıfı.

C: Çimento esaslı. 1: Normal sertleşen (Standart performanslı).



1200 MAX FIX

Karo Seramik Yapıştırma Harcı (C1T)

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, standart performanslı seramik yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

Binaların iç mekanlarında, çimento esaslı yatay ve düşey yüzeyler üzerine, küçük ve orta boyutlu seramik yapıştırmak için uygundur.

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 3-5 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C1T sınıfı.

C: Çimento esaslı. 1: Normal sertleşen (Standart performanslı).

T: Kayma özelliği azaltılmış.



1300 PRO FIX

Karo Seramik Yapıştırma Harcı (C1TE)

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, standart performanslı seramik yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde, dış mekânlarda ise zemin uygulamalarında kullanıma uygundur.
- Küçük ve orta boyutlu seramik, mozaik, dekoratif tuğla ve doğal taş gibi kaplama malzemelerinin; çimento esaslı yüzeyler, şap ve siva üzerine yapıştırılmasında idealdir.
- Kuru ve orta derecede ıslak hacimlerde, örneğin mutfak ve banyo gibi alanlarda uygulanabilir.

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 3-5 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C1TE sınıfı.

C: Çimento esaslı. 1: Normal sertleşen (Standart performanslı).

T: Kayma özelliği azaltılmış.

E: Uzatılmış çalışma süresi.



1400 ULTRA FIX

Yüksek Performanslı Porselen Karo Yapıştırma Harcı (C2T)

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, yüksek performanslı porselen ve karo yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylere; porselen, seramik, granit, doğal taş, mermer gibi orta ve büyük boyutlu kaplama malzemelerinin, çimento esaslı yüzeyler, beton, siva ve şap üzerine uygulanmasında kullanılır.
- Mevcut seramik, mermer üzerine seramik uygulamalarında kullanılır.

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 4-6 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C2T sınıfı.

C: Çimento esaslı. 2: Yüksek performanslı.

T: Kayma özelliği azaltılmış.



1500 HYPER FIX

Yüksek Performanslı Porselen Karo Yapıştırma Harcı (C2TE)

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, yüksek performanslı, uzun çalışma süresine sahip; porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde; büyük ebatlı porselen, seramik, granit, doğal taş ve mermer gibi kaplama malzemelerinin, çimento esaslı yüzeyler (beton, siva, şap vb.) üzerine uygulanmasında,
- Mevcut seramik üzerine seramik kaplama yapılmasında,
- Balkon, teras ve ıslak hacimli alanlarda,
- Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş merkezleri, okul, hastane gibi yerlerde uygundur.

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 4-6 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C2TE sınıfı.

C: Çimento esaslı. 2: Yüksek performanslı.

T: Kayma özelliği azaltılmış. E: Uzatılmış çalışma süresi.



1600 FLEX FIX

Yüksek Performanslı, Esnek Porselen Karo Yapıştırma Harcı (C2TE S1)

S1 sınıfı esnek, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, yüksek performanslı, çimento esaslı porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde; büyük ebatlı porselen, seramik, granit, doğal taş, mermer, dekoratif tuğla ve mermer gibi kaplama malzemelerinin, çimento esaslı yüzeyler (beton, siva, şap vb.) üzerine uygulanmasında,
- Mevcut seramik üzerine seramik kaplama yapılmasında,
- Alçı-kartonplak, alçı-siva ve gazbeton gibi yüzeylere, astar uygulandıktan sonra seramik, granit, mermer, doğal taş ve cam mozaik yapıştırılmasında,

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 4-6 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C2TE S1 sınıfı.

C: Çimento esaslı. 2: Yüksek performanslı.

T: Kayma özelliği azaltılmış. E: Uzatılmış çalışma süresi. S1: Esnek



- Binaların dış cepheleri ile tadilat ve onarım uygulamalarında, aya trafiğine maruz kalan mekanlarda, iş ve alışveriş merkezlerinde, okullarda ve hastanelerde,

1700 MASTER FIX

Yüksek Performanslı, Extra Esnek Porselen Karo Yapıştırma Harcı (C2TE S2)

S2 sınıfı çok esnek, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, yüksek performanslı, çimento esaslı porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- Binaların dış cephelerine seramik, porselen, granit ve mermer uygulamalarında,
- Soğuk hava depoları ve sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda,
- Mevcut seramik üzerine seramik kaplama yapılmasında,
- Yoğun yaya trafiğine maruz kalan mekanlarda, iş ve alışveriş merkezlerinde, okullarda ve hastanelerde kullanılır.



Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 4-6 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C2TE S2 sınıfı.

C: Çimento esaslı. 2: Yüksek performanslı.

T: Kayma özelliği azaltılmış. E: Uzatılmış çalışma süresi. S2: Çok Esnek

1700 MASTER FIX 2K

İki Bileşenli, Extra Esnek Porselen Karo Yapıştırma Harcı (C2TE S2)

Çift bileşenli, S2 sınıfı çok esnek, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, yüksek performanslı, çimento esaslı porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- Binaların dış cephelerine seramik, porselen, granit ve mermer uygulamalarında,
- Soğuk hava depoları ve sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda,
- Mevcut seramik üzerine seramik kaplama yapılmasında,
- Yüzme havuzları, su depoları, banyolar, yerden ısıtılmalı zeminler ve termal havuzlarda,
- Yoğun yaya trafiğine maruz kalan mekanlarda, iş ve alışveriş merkezlerinde, okullarda ve hastanelerde kullanılır.

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba ve 7 lt sıvı

Tüketim (Ortalama): 4-6 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C2TE S2 sınıfı.

C: Çimento esaslı. 2: Yüksek performanslı.

T: Kayma özelliği azaltılmış. E: Uzatılmış çalışma süresi. S2: Çok Esnek

1800 RAPID FIX

Hızlı Priz Alan Porselen Yapıştırma Harcı (C2FT)

Hızlı priz alan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, yüksek performanslı, çimento esaslı porselen yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde; büyük ebatlı porselen, seramik, granit, doğal taş, mermer dekoratif tuğla ve mermer gibi kaplama malzemelerinin, çimento esaslı yüzeyler (beton, sıva, şap vb.) üzerine uygulanmasında,
- Mevcut seramik üzerine seramik kaplama yapılmasında,
- 24 saat içerisinde kullanıma açılması istenen mekanlarda ve hızlı seramik kaplamak için idealdir,

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 4-6 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C2FT sınıfı.

C: Çimento esaslı. 2: Yüksek performanslı. F: Hızlı sertleşen.

T: Kayma özelliği azaltılmış.



1900 POOL FIX

Havuz Seramik Yapıştırma Harcı (C2TE S1)

S1 sınıfı esnek, su itici özelliğe sahip, hızlı priz alan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, yüksek performanslı, çimento esaslı porselen yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde; porselen, seramik, granit, doğal taş, mermer dekoratif tuğla ve mermer gibi kaplama malzemelerinin, çimento esaslı yüzeyler (beton, sıva, şap vb.) üzerine uygulanmasında,
- Mevcut seramik üzerine seramik kaplama yapılmasında,
- Havuz, türk hamamı, kaplıca, su depos ve oto yıkama istasyonu, ıslak hacimli alanlarda,

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri ve Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 4-6 kg/m²

TS EN 12004 belgeli C2TE S1 sınıfı.

C: Çimento esaslı. 2: Yüksek performanslı.

T: Kayma özelliği azaltılmış. E: Uzatılmış çalışma süresi. S1: Esnek



- Soğuk hava depoları, yerden ısıtılmalı zeminler ve termal havuzlarda,
- Yoğun yaya trafiğine maruz kalan mekanlarda uygulanır.

1011 BLOCK BOND

Gazbeton Yapıştırıcısı

Çimento esaslı, kolay uygulanabilir gazbeton örgü harcıdır.

Uygulama Alanları

- Yüksek su emme kapasitesine sahip gazbeton, bims blok ve tuğla gibi hafif yapı elemanlarının örülmesinde kullanılır.



Genel Bilgiler

Görünüm: Gri renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Tüketim (Ortalama): 4-5 kg/m²

1202 TECHNOFIX

Pasta Tipi Yapıştırıcı (D2TE)

Kullanıma hazır, akrilik esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, pasta tipi yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları

- İç mekanlarda tüm seramik çeşitlerine uygun olarak, esneme riski taşıyan zemin ve duvar yüzeylerinde kullanılır,
- Alçı panel, alçı sıva ve boyalı yüzeylere seramik uygulamalarında,
- İç mekânda ısı yalıtım levhaları ve dekoratif tavan kaplamalarının yüzeye yapıştırılmasında yüksek yapışma gücüyle temiz ve hızlı uygulama imkânı sunar.



Genel Bilgiler

Görünüm: Beyaz renkli pasta

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 1,5 kg, 5 kg, 15 kg ve 30 kg plastik kova

Tüketim (Ortalama): 3-5 kg/m²

TS EN 12004 belgeli D2TE sınıfı.

D: Dispersiyon esaslı. 2: Yüksek performanslı.

T: Kayma özelliği azaltılmış. E: Açık bekletme süresi uzatılmış.

1203 EP FIX TECH

Epoksi Yapıştırıcı (R2T)

Üç bileşenli, solvent içermeyen, kimyasallara dayanıklı, tiksotropik, epoksi reçine esaslı yapıştırma malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Metal profillerin betona yapıştırılmasında,
- Beton, taş, metal, ahşap, PVC parçaların kendi aralarında ve birbirlerine yapıştırılmasında kullanılır.
- Yer ve duvar seramiklerinin, granit ve mermer plakaların yapıştırılmasında kullanılır.

Genel Bilgiler

Görünüm:

Komponent A: Krem-bej renkli pasta
Komponent B: Sarı - Yeşil şeffaf sıvı
Komponent C: Kırık beyaz toz

Raf Ömrü (Komponent A / B / C):

Açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında 12 ay

Karışım İçeriği (Komponent A / B / C):

Epoksi Recine /Sertleştirici / Dolgu

Ambalaj: 5 kg'lık üniteler halinde plastik kovalarda.

A Bileşeni: 4,0 kg / **B Bileşeni:** 0.375 kg / **C Bileşeni:** 0.625 kg

TS EN 12004 belgeli R2T sınıfı.

R: Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı

2: Yüksek Performans.

T: Kayma özelliği azaltılmış



İDECORİUM

DERZ DOLGULAR



2200 Joint SL

Silikon Katkılı Derz Dolgu (1-6 mm) CG2WA

Silikon katkı ve özel polimerlerle güçlendirilmiş, yüksek performans sağlayan, 1-6 mm derz aralığı için ideal, çimento esaslı derz dolgu harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç mekan duvar ve zemin yüzeylerinde, ayrıca dış mekan zeminlerinde (balkon, veranda vb.) uygulanan seramik, porselen, granit ve doğal taş kaplamaların 1-6 mm genişliğindeki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

Genel Bilgiler

Görünüm: Beyaz veya renkli ince toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 20 kg kraft torba ve 5 kg polietilen torba

5 kg: 4 Adet / Koli

TS EN 13888 belgeli CG2WA sınıfı.

C: Çimento esaslı

G: Derz dolgu

2: Geliştirilmiş

W: Azaltılmış Su Emilimi

A: Yüksek Aşınma Dayanımı



- Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak gibi kolay kirlenebilen mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.

2400 Pool joint

Havuzlar Özel Esnek Derz Dolgu (1-6 mm) CG2WA

Esnek, yüksek performanslı, kimyasallara karşı dayanımlı, 1-6 mm derz aralığı için ideal, çimento esaslı derz dolgu harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanda, seramik, granit, klinker, cam mozaik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm arasındaki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
- Havuz, su deposu, sauna, kaplıca gibi ıslak hacimli mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde uygulanır.

Genel Bilgiler

Görünüm: Beyaz veya renkli ince toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 20 kg kraft torba ve 5 kg polietilen torba

5 kg: 4 Adet / Koli

TS EN 13888 belgeli CG2WA sınıfı.

C: Çimento esaslı

G: Derz dolgu

2: Geliştirilmiş

W: Azaltılmış Su Emilimi

A: Yüksek Aşınma Dayanımı



- Dış cephe, teras, yerden ısıtma sistemleri ve ani ısı değişimlerinin olduğu alanlarda üstün performans sağlar

2203 EP Joint Tech

Kimyasallara Karşı Dirençli Epoksi Derz Dolgu ve Yapıştırıcı (R2T – RG)

Üç bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı, kimyasal etkilere karşı dayanıklı yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Kimyasal direnç gerektiren alanlarda; porselen karo, granit ve mermerin yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında,
- Hijyen gerektiren alanlarda (laboratuvar, hastane, mutfak, gıda üretim tesisleri),
- Yüksek kimyasal ve mekanik dayanım istenen endüstriyel mekanlarda,
- Yüzme havuzları ve arıtma tesislerinde derz dolgusu olarak kullanılır.



Genel Bilgiler

Görünüm:

Komponent A: Beyaz, Gri viskoz sıvı

Komponent B: Sarı - Yeşil şeffaf sıvı

Komponent C: Kırık beyaz toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Karışım İçeriği (Komponent A / B / C): Epoksi Reçine /
Sertleştirici / Dolgu

Ambalaj: 5 kg'lık üniteler halinde plastik kovalarda.

A Bileşeni: 2.38 kg / **B Bileşeni:** 0.28 kg / **C Bileşeni:** 2.34 kg

Tüketim: Yapıştırma amaçlı 3-4 kg/m²

TS EN 13888 RG sınıfına uygun

TS EN 12004 R2T sınıfına uygun


RG: Reaksiyon reçine esaslı derz dolgu

R2: Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış

İDECORİUM

SU YALITIM UYGULAMALARI

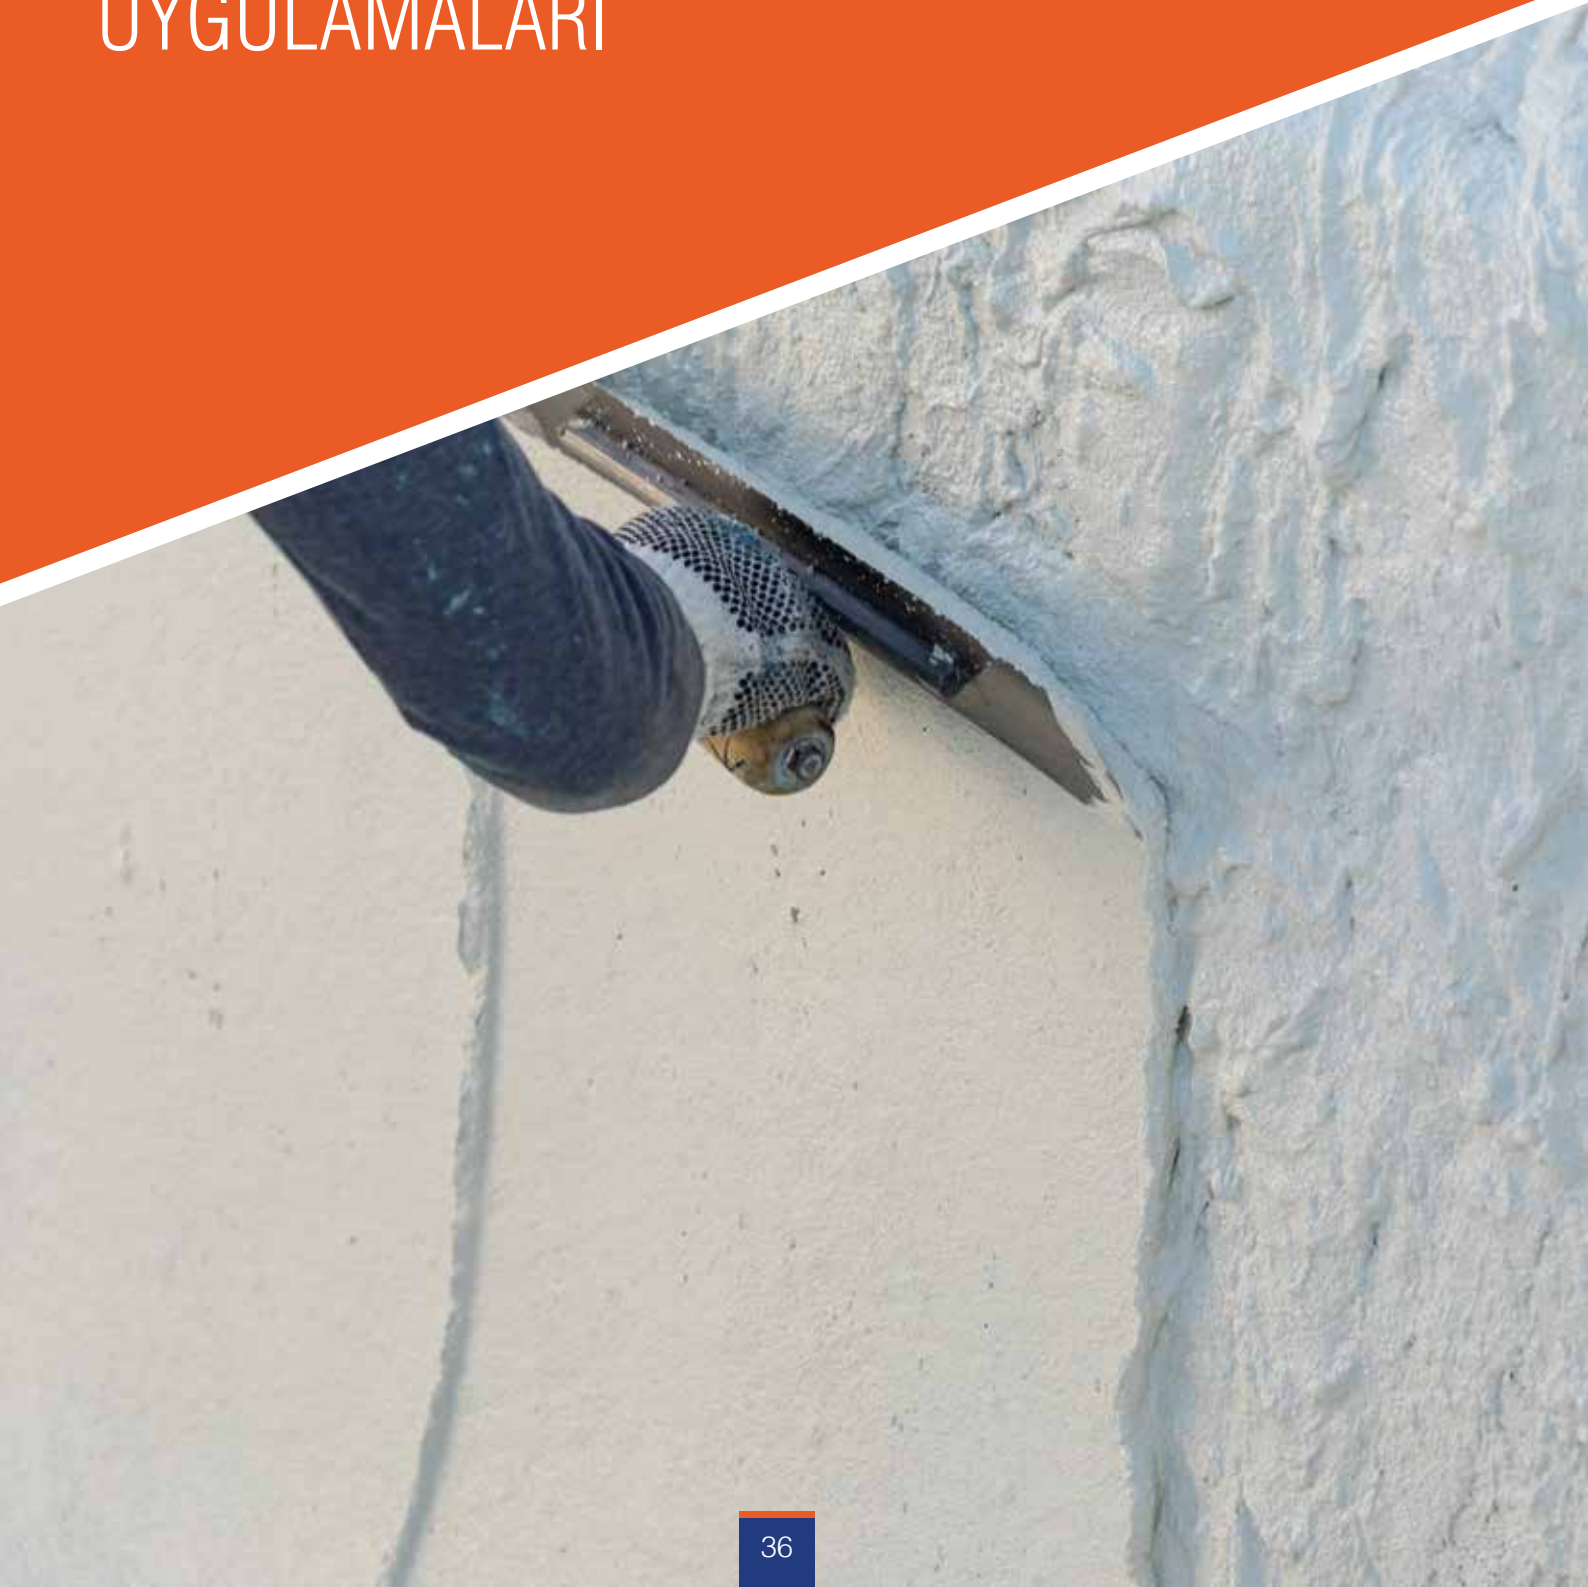

DECOPROOF 1K

Tek Bileşenli Esnek Su Yalıtım Harcı

Tek bileşenli, çimento esaslı, su geçirimsizliği sağlayıcı kimyasal katkıları içeren, çatlak köprüleme kabiliyetine sahip, esnek su yalıtım harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, çimento esaslı sıva ve şap, brüt beton ve eski seramik kaplamalar (uygulama öncesi astar kullanılmalı) üzerine uygulanabilir.
- Tüm yapılarda; özellikle balkon, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, teraslarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında seramik altı veya şap öncesi su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Çatı yalıtımı, temel ve bodrumlarda kullanıma uygundur.

Genel Bilgiler

Görünüm: Gri renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba

Tüketim: 1,2-1,5 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)



DECOPROOF 2K

Çift Bileşenli Yarı Esnek Su Yalıtım Harcı

Çimento esaslı, emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen ile su geçirimsizliği sağlayıcı kimyasal katkıları içeren yarı esnek su yalıtım harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, çimento esaslı sıva ve şap, brüt beton ve eski seramik kaplamalar (uygulama öncesi astar kullanılmalı) üzerine uygulanabilir.
- Balkon, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında seramik altı veya şap öncesi su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Genel Bilgiler

Görünüm: 1.Bileşen Gri renkli toz; 2. Bileşen Beyaz sıvı

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: Toz: 20 kg kraft torba, Sıvı: 7 lt plastik bidon, 27 kg'lık set.

Tüketim: 3,5-4,0 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)



SU YALITIM UYGULAMALARI

DECOPROOF 2K

Çift Bileşenli Tam Esnek Su Yalıtım Harcı

Çimento esaslı, emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen ile su geçirimsizliği sağlayıcı kimyasal katkıları içeren tam esnek su yalıtım harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, çimento esaslı sıva ve şap, brüt beton ve eski seramik kaplamalar (uygulama öncesi astar kullanılmalı) üzerine uygulanabilir.
- Tüm yapılarda; özellikle balkon, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında seramik altı veya şap öncesi su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



Genel Bilgiler

Görünüm: 1.Bileşen Gri renkli toz; 2. Bileşen Beyaz sıvı

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: Toz: 20 kg kraft torba, Sıvı: 7lt plastik bidon, 27 kg'lık set.

Tüketim: 3,5-4,0 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

DECOPROOF 2K

Çift Bileşenli Ekstra Esnek Su Yalıtım Harcı

Çimento esaslı, tuzlara karşı etkin bir engel oluşturan, emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen ile su geçirimsizliği sağlayıcı kimyasal katkıları içeren ekstra esnek su yalıtım harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, çimento esaslı sıva ve şap, brüt beton ve eski seramik kaplamalar (uygulama öncesi astar kullanılmalı) üzerine uygulanabilir.
- Deniz suyu ve buz çözücü tuzlara karşı korunması gereken beton yüzeyler üzerine,
- Trafiği maruz kalan yüzeylerde
- Tüm yapılarda; özellikle balkon, tuvalet ve mutfak gibi daimi ıslak mekanlarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında seramik altı veya şap öncesi su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



Genel Bilgiler

Görünüm: 1.Bileşen Gri renkli toz; 2. Bileşen Beyaz sıvı

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: Toz: 20 kg kraft torba, Sıvı: 10 lt plastik bidon, 30 kg'lık set.

Tüketim: 3,5-4,0 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

DECOPROOF PLUS UV 2K

Çift Bileşenli UV Dayanımlı Esnek Su Yalıtım Harcı

Çimento esaslı, UV dayanımı bulunan, tuzlara karşı etkin bir engel oluşturan, emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen ile su geçirimsizliği sağlayıcı kimyasal katkıları içeren esnek su yalıtım harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, çimento esaslı sıva ve şap, brüt beton ve eski seramik kaplamalar (uygulama öncesi astar kullanılmalı) üzerine uygulanabilir.
- Hafif trafiği maruz kalan yüzeylerde
- Çatılarda, Balkon, tuvalet ve mutfak gibi daimi ıslak mekanlarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



Genel Bilgiler

Görünüm: 1. Bileşen Gri renkli toz; 2. Bileşen Beyaz sıvı

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: Toz: 20 kg kraft torba, Sıvı: 8 lt plastik bidon

Tüketim: 3,5-4,0 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

CRYSTASEAL

Kristalize Su Yalıtım Harcı

Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına kolayca nüfuz edebilen tek komponentli kristalize su izolasyon harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda (üzeri kaplanmak şartı ile),
- Su depoları ve yüzme havuzlarında,
- Bodrumlar, temel ve perde duvarlar,
- Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde,
- Tüneller ve köprüler
- Asansör kuyuları,



Genel Bilgiler

Görünüm: Gri renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba

Tüketim: 3 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

SU YALITIM UYGULAMALARI

Hydro Plug Fast

Ani Priz Alan Su Tıkacı

Aktif su kaçaqlarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde 3 - 4 dakika içerisinde sertleşen ve yüksek aderans sağlayan, özel tip çimento ve kimyasal katkıları içeren polimer takviyeli tamir ve tıkkama harcıdır.

Uygulama Alanları

- Temellerde, bodrumlarda, istinat duvarlarında
- Su depolarında ve beton borulardaki delik veya derin çatlaklardan basınçla veya sızıntı halinde gelen suyu çok kısa zamanda kesmek amacıyla kullanılır



Genel Bilgiler

Görünüm: Gri renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 5 kg plastik kova

Tüketim: 1-1,5 kg/m²

BTM Primer

Bitüm Astar

Bitüm emülsiyon esaslı, sadece pozitif taraftan uygulanan, likit veya membran tipi su yalıtım astar malzemesidir.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, çimento esaslı sıva, şap ve brüt beton üzerine uygulanabilir.
- Temellerde, bodrumlarda, yeraltı otoparklarında
- Islak mekanlar, balkonlar ve teraslarında
- Bitüm esaslı likit veya membran uygulamalarından önce uygulanır.



Genel Bilgiler

Görünüm: Ambalajında iken koyu kahverengi, kuruduktan sonra siyah renkli

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Yoğunluk: 1,00±0,1 g/cm³

Ambalaj: 17 kg plastik kova

Tüketim: 400 g/m²

BTM 1k

Tek Bileşenli Bitüm-Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

Polimer modifiye, bitüm-kauçuk esaslı, su bazlı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi. Yer altı, zemin seviyesi ve toprak altında kalan yapı elemanlarını suyun zararlı etkilerine karşı korur; sadece pozitif taraftan uygulanır.

Uygulama Alanları

- Toprak altında kalan ve sürekli su ile temas eden yatay ve düşey yüzeylerde, rutubet, sızıntı suyu ve sürekli basınçlı suya karşı,
- Temeller, istinat ve perde duvarları, teraslar, yeraltı otoparkları ve bodrumlar
- Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap vb. mineral yüzeylerin su yalıtımında

Genel Bilgiler

Görünüm: Kahverengi-siyah kıvamlı sıvı

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Yoğunluk: $1,15 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$

Ambalaj: 17 kg plastik kova

Tüketim: $2,5 \text{ kg/m}^2$ (1,5 mm kalınlık)



BTM 2k

İki Bileşenli Elyaf Katkılı Bitüm-Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, iki bileşenli, yüksek çatlak köprüleme kabiliyetine ve yüksek elastikliğe sahip, elyaf takviyeli, solvent içermeyen su yalıtım malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Toprak altında kalan ve sürekli su ile temas eden yatay ve düşey yüzeylerde, rutubet, sızıntı suyu ve sürekli basınçlı suya karşı,
- Temeller, istinat ve perde duvarları, teraslar, yeraltı otoparkları ve bodrumlar
- Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap vb. mineral yüzeylerin su Yalıtımında

Görünüm: 1. bileşen: Kahverengi-siyah sıvı; 2. bileşen: Gri toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Katı Madde Oranı: A Bileşen: 56 % A+B Bileşen: 68%

Ambalaj: Sıvı Bileşen; 22 kg, Toz Bileşen; 8 kg - 30 kg'lık plastik kovada

Tüketim: $2,5 \text{ kg/m}^2$ (1,5 mm kalınlık)



SU YALITIM UYGULAMALARI

İZO PU + UV

Poliüretan Esaslı UV Dayanımlı Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, yüksek elastikiyet ve mekanik dayanıma sahip, kullanıma hazır son kat kaplama malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Çatı, teras ve balkonların su yalıtımında,
- Trafiğinin olduğu alanlarda
- Betonarme yapıların korunmasında kullanılır



Genel Bilgiler

Görünüm: Beyaz ve Gri renkli sıvı

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 10 ay

Katı Madde Oranı: A Bileşen: 56 % A+B Bileşen: 68%

Ambalaj: 5 kg'lık teneke kova

Tüketim: 120 - 250 gr/m² (Yüzeyin emiciliği ve uygulama metoduna bağlı olarak tek katta)

İDECORİUM

ISI YALITIM UYGULAMALARI



3100 THERM PLAST

3100 THERM PLAST

Isı Yalıtım Levha Sıvası

Çimento esaslı, özel elastik polimerlerle güçlendirilmiş, ısı yalıtım levhalarının yüzeyine uygulanarak koruma sağlayan ve üzerine dekoratif kaplamaların yapılmasına olanak tanıyan özel bir sıva harcıdır.

Uygulama Alanları

- Isı yalıtım sistemlerinde (EPS, XPS, taş yünü vb.) kullanılarak yalıtım levhalarının yüzeyinde mekanik dayanıklılığı artırır.
- İç ve dış cephelerde, beton, gazbeton ve tuğla yüzeylerde düzgün bir altyapı sağlar.
- Mantolama ve dış cephe uygulamalarında, dekoratif kaplama öncesi yüzeyi güçlendirir.
- Su ve neme dayanıklılığı ile dış koşullara karşı ek koruma sağlar.



Genel Bilgiler

Görünüm: Gri renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft btorba

Tüketim: 4 – 5 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

3200 THERM FIX

Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş kolay uygulanabilir bir yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

- EPS, XPS ve taş yünü gibi ısı yalıtım levhalarının yüzeye yapıştırılmasında kullanılır.
- İç ve dış cephelerde uygulamaya uygundur.
- Beton, gazbeton, tuğla ve sıva yüzeylerine güçlü yapışma sağlar.
- Mantolama sistemlerinde güvenli ve uzun ömürlü bir yapışma sağlar.
- Dış hava koşullarına dayanıklıdır, nefes alabilir yapıdadır.



Genel Bilgiler

Görünüm: Gri renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft btorba

Tüketim: Polistiren levha için: 4 – 5 kg/m²
Taş yünü levha için: 6 – 7 kg/m²

3300 MINPLASTER

Tane Dokulu Dekoratif Sıva

Çimento esaslı, özel elastik polimerlerle güçlendirilmiş, taneli bir dokuya sahip, son kat mineral dekoratif sıvadır.

Uygulama Alanları

- EPS, XPS ve taş yünü levhalar üzerinde son kat dekoratif sıva olarak uygulanır.
- Isı yalıtım sistemlerindeki yüzey bozukluklarını düzeltir, homojen görünüm sağlar.
- Suya ve dona dayanıklı yapısıyla dış cephelerde ve hafif panel yüzeylerde uygundur.
- Su buharı geçirgenliği ile yüzeyin nefes almasını sağlar, dış cephe boyalarıyla uyumludur.

Genel Bilgiler

Görünüm: Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba

Tüketim:

- İnce dokulu sıva: 2,5-3 kg/ m² • Kalın dokulu sıva: 3-3,5 kg/m²



3400 MINPLASTER LN

Çizgi Dokulu Dekoratif Sıva

Çimento esaslı, özel elastik polimerlerle güçlendirilmiş, çizgili bir dokuya sahip, son kat mineral dekoratif sıvadır.

Uygulama Alanları

- EPS, XPS ve taş yünü levhalar üzerinde son kat dekoratif sıva olarak uygulanır.
- Isı yalıtım sistemlerindeki yüzey bozukluklarını düzeltir, homojen görünüm sağlar.
- Suya ve dona dayanıklı yapısıyla dış cephelerde ve hafif panel yüzeylerde uygundur.
- Su buharı geçirgenliği ile yüzeyin nefes almasını sağlar, dış cephe boyalarıyla uyumludur.

Genel Bilgiler

Görünüm: Beyaz renkli toz

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj: 25 kg kraft torba

Tüketim: 4-5 kg/m²





DECORIUM

Firma Adı / Company Name: KSS GRUP MAKİNA YALITIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adresi / Company Address: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.

Tekstilkent Sit. A20 Blok No:10 J/308 Esenler/ İstanbul

Fabrika Adresi / Factory Address: 1.Organize Sanayi Bölgesi Mah.

3.Cadde No:4/1 Merkez- Giresun / Türkiye

E-mail: info@kssgroup.com.tr

www.kssgroup.com.tr

Tel: +90 850 888 55 77